


PROFIL ALU. LED CANTO ANODOWANY 2M

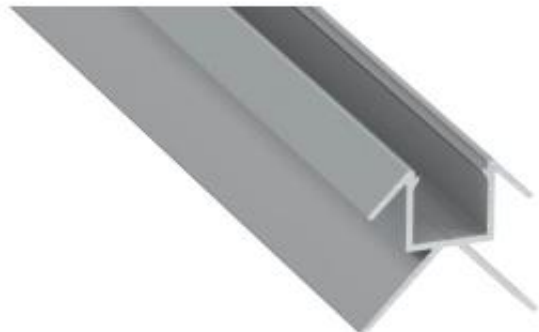

Numer katalogowy	PRF1119LL
Kod EAN	5904405967010
UWAGA !	* informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Profil narożny zewnętrzny do płyt G-K, do gipsowania. Do zastosowania jako oświetlenie akcentowe.

Wersje kolorystyczne:

- biały,
- czarny,
- srebrny,
- surowy

Sposób montażu:

- do gipsowania

Akcesoria do profilu aluminiowego Canto LUMINES

KLOSZE:

- BASIC
 - * transparentny (PVC/PMMA/PC),
 - * mrożony (PVC/PMMA/PC),
 - * mleczny (PVC/PMMA/PC),
 - * frosted mleczny (PMMA),
 - * black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

ZAŚLEPKI:

- Zaślepki z otworem (tworzywo sztuczne): białe, czarne, srebrne, szare
- Zaślepki z otworem (aluminium): białe, czarne, srebrne, surowe